

## AKB系列 衬套型单向阀

### 选型概要



#### ●产品特点

鸿诺衬套型单向阀AKB系列，含A、B型号方向供选择，适用于各类气动系统。

产品坚硬防腐，不易生锈，做工强，严格检测，耐冲击，耐压不漏气。

螺纹部分涂有密封剂，可使螺纹连接部位不易泄露。

#### ●订货举例

AKB    04    A    -    空    04    S


阀体大小: 01:1/8  
 02:1/4  
 03:3/8  
 04:1/2

单向阀的自由流动方向:  
 A:从外螺纹至内螺纹  
 B:从内螺纹至外螺纹

螺纹种类:  
 空: R  
 N: NPT

接管口径:  
 01: 1/8  
 02: 1/4  
 03: 3/8  
 04: 1/2

带密封剂 (标准)



#### ●元件符号

#### ●规格参数

使用流体	空气
保证耐压力	1.5MPa
使用压力范围	-100kPa~1MPa
开启压力	注1) 0.005MPa
环境温度及使用流体温度	-5~60°C (未冻结时)
注2) 适合管子材质	尼龙、软尼龙、聚氨酯

参数 型号	内螺纹	外螺纹			
		1/8	1/4	3/8	1/2
AKB01	1/8	●			
AKB02	1/4		●		
AKB03	3/8			●	
AKB04	1/2				●



注1) 不是使阀全开的压力。

注2) 注意软尼龙\*聚氨酯的最高使用压力。详情可咨询我司相关技术人员。


#### ●使用说明

AKB A 系列 流动方向：从外螺纹至内螺纹

AKB B 系列 流动方向：从内螺纹至外螺纹

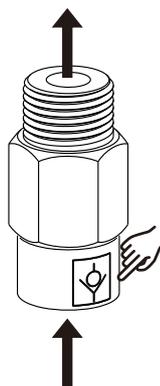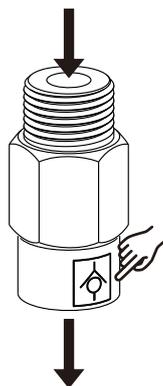

## ●尺寸规格 (mm)

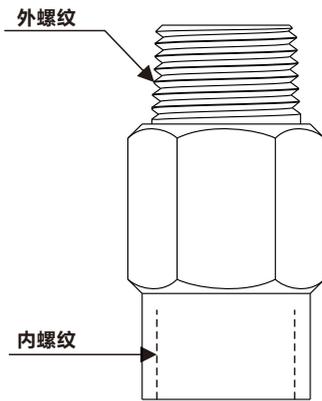

### R螺纹

型号	外螺纹	内螺纹	H (六角对比)
AKB01-01S	1/8	1/8	14
AKB02-02S	1/4	1/4	17
AKB03-03S	3/8	3/8	22
AKB03-04S	1/2	1/2	24

### NPT螺纹

型号	外螺纹	内螺纹	H (六角对比)
AKB01-N01S	1/8	1/8	14.29
AKB02-N02S	1/4	1/4	17.46
AKB03-N03S	3/8	3/8	22.23
AKB03-N04S	1/2	1/2	23.81