

ASN2系列 带消声器排气节流阀

选型概要



●产品特点

- * 节流阀消音器在不洁净的环境中，能防止通过排气孔污染气路中的元件。
- * 可调节旋钮，高效率消音效果，最大消音效果可达20DB以上。
- * 调节方便，坚固耐用，可靠性高，多规格可选，产品使用更持久。
- * 真材实料，表面精细处理无毛刺，拆卸省力封闭，密封性能更好。

●订货举例


ASN2

带消声器
排气节流阀

02

螺纹规格：
M5:公制M5
01:PT牙1分 (1/8)
02:PT牙2分 (1/4)
03:PT牙3分 (3/8)
04:PT牙4分 (1/2)

●元件符号



●规格参数


型号	参数	连接口径	有效截面积(mm ³)	质量(g)
ASN2-M5		M5	1.8	5
ASN2-01		1/8	3.6	17
ASN2-02		1/4	6.5	34
ASN2-03		3/8	16.6	55
ASN2-04		1/2	24.5	107

耐压试验压力	1.5MPa
使用压力范围	0~1MPa
环境及介质温度	-5~60°C (未冻结时)
针阀回转数	10圈 (注) 8圈

注) () 内为ASN2-M5の場合


●流量特性

针阀/流量特性

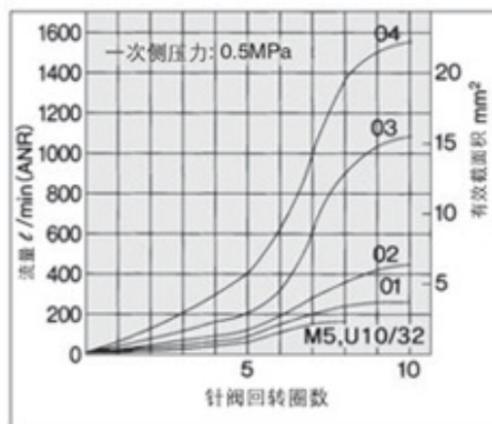


●使用说明

带消声器的排气节流阀可通过扭转上方旋钮进行调节排气大小，方便快捷。

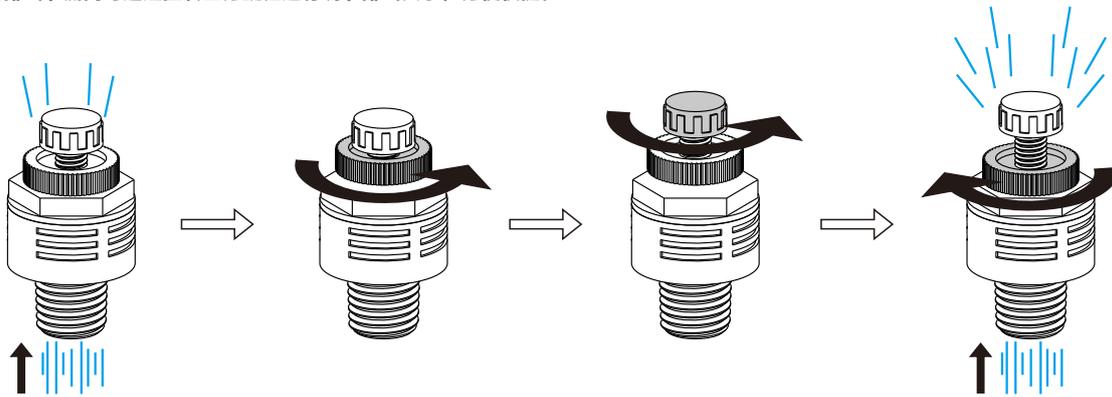

●尺寸规格 (mm)

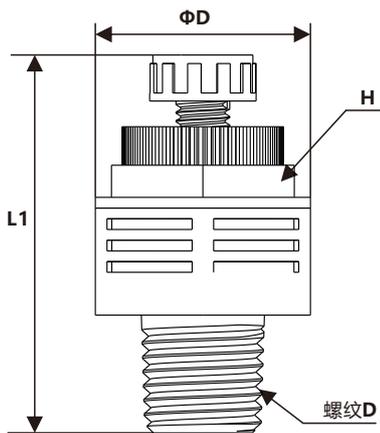

型号	参数	螺纹D	ΦD	L1		H
				Min	Max	
ASN2-M5		M5	10	20.5	23.3	8
ASN2-01		1/8	15	30	35	12
ASN2-02		1/4	20	34.2	39.2	17
ASN2-03		3/8	25	37	42	19
ASN2-04		1/2	30	49	54	24

●用途/应用领域

广泛应用于自动化设备、汽修行业、轻工业、启动装置等领域。

感谢您的选择！