

ASV 系列省气单元

●选型概要

ASV 系列省气单元专为长时间耗气的场合开发，最高省节能 70%；ASV 系列包含 DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 可选的规格；

- * 采用欧洲原厂主阀，耐用可靠；
- * 设有开/关时序调整；
- * 另有高压输出款可选（最大 30 bar 工作压力）；




型号	参数	理论流量 (L/min)	工作接口 (G牙)	对应管件
ASV05015		5000	G1/2"	DN15
ASV13625		13620	G1"	DN25
ASV13632			G1 1/4"	DN32
ASV13640			G1 1/2"	DN40
ASV27250		27240	G2"	DN50


命名原则：



●工作原理

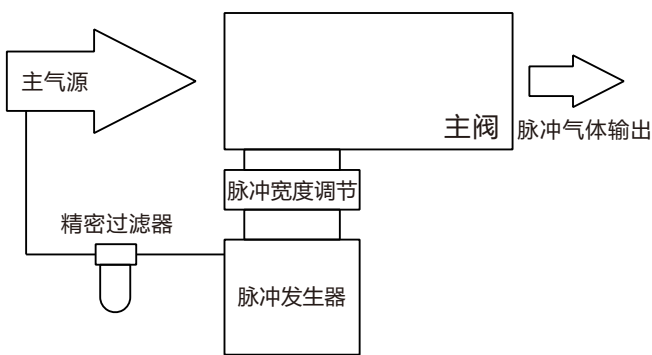

相比较连续气流吹扫，间断式气流吹扫反复吹喷工件，提高吹扫效率。

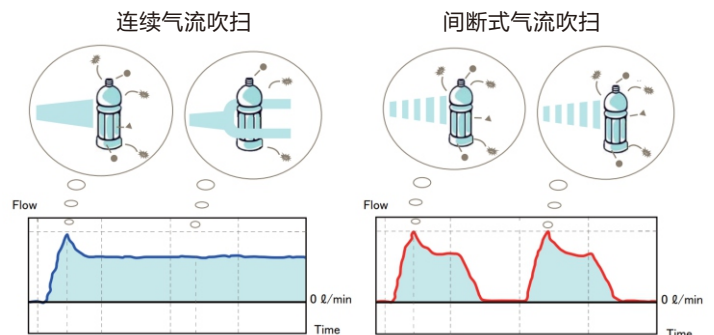

●注意事项

1. 请选用冷冻干燥和过滤过的压缩空气，大量的杂质和水份会降低节气阀的使用寿命；
 2. 脉冲发生器的气体前端请加装 MB1 系列过滤器，以提高脉冲发生器的效率和寿命；
 3. 输出气体压力受限于管路流量和脉冲宽度。脉冲宽度的调整以输出压力最大为前提(通常建议一秒钟 2~5 次)；
- * 输出脉冲压力气体会存在安全隐患，请注意安全，确保管路不泄漏的状态下开机试运行；
 - * 标准系列的气源建议 6 bar 压力核定，最大不超过 16 bar (脉冲端不超过 8 bar)；
 - * HONNOR 建议客户采用 G 牙规格的快速接头(HONNOR 的 QS-G 系列快插接头)，可以让客户免去生料带的麻烦，；

